


Frontline Slim LED

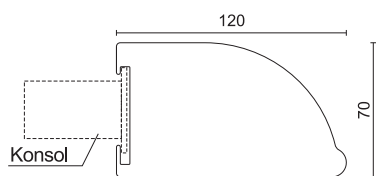

Specifikationer:

Användningsområde:

För belysning av skyltar, fasader, entréer m.m. Lämplig för belysning av ytor upp till c:a 1,5m höjd.

Teknisk specifikation:

Armaturstomme i pulverlackerad aluminiumprofil.

Konsoler i pulverlackerat stål.

Insats i vitlackerad aluminium.

Kabelgenomföringar på baksidan.

Invändig vidarekoppling, 1,5mm².

Anslutning: 230V ~ 50Hz

Kapslingsklass: IP34



LED: Osram

Färgtemperatur: 4000K

Livslängd: >50 000h L70

Kapslingsklass: IP66

Optik: 12°x70° lins

Färger:

Frontline finns som standard i vit.

Kan erhållas i andra färger eller eloxerad mot tillägg.

Option:

Färgtemperatur: 3000K, 6500K



Dimbar

OSRAM




Frontline Slim LED

Monteringsanvisning

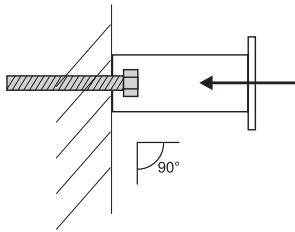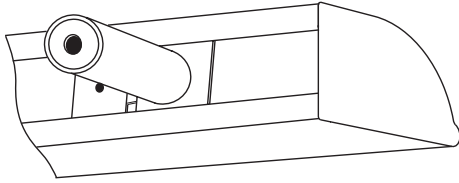


- ① Montera konsolerna på väggen.

Infästningsskruv medföljer ej.
Avståndet mellan konsolerna
är flexibelt i armaturens fulla längd.

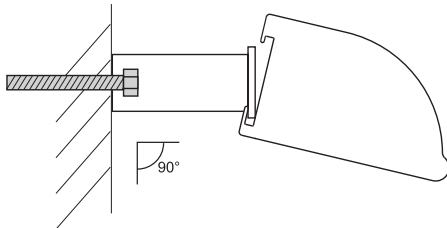

- ② Haka på armaturen på konsolerna
i spåret på armaturens baksida.
Släpp ner armaturen så att den hänger
i profilens övre spår.

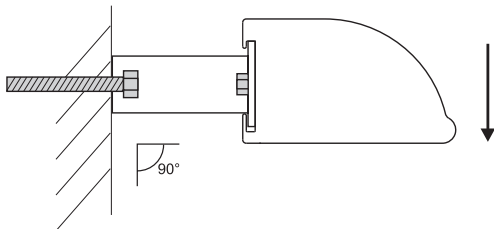

- ③ Spänn M5 skruven som sitter i konsolen
mot armaturens baksida.