



HÅVA UTE 1 skyltsystem

Utomhusskyltar

Att synas är viktigt.
Sätt upp en utomhusskylt!

HÅVA UTE 1 - skyltsystem

Designat utomhusskyltsystem i 90 mm:s rund aluminiumprofil med många kombinationsmöjligheter.



Prisexempel
Format ställning: 1400x1900 mm ca 34 500:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Ett flexibelt system med utbytbara textpaneler.



Helt valfria storlekar upp till ca 2,5x3 meter.



Lysrörsbelysning monterad i ovkant.

Prisexempel
Format ställning: 1240x1350 mm ca 25 500:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)

HÅVA DESIGN CENTER utarbetar skisser och ger er förslag.

Satsa på er profil utåt och välkomna era besökare med en skylt i HÅVA UTE 1 skyltsystem



Helt valfria färger på skyltsystemet.

Prisexempel

Format ställning: 1600x2000 mm ca 35 250:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)



Enkel- eller dubbelsidiga.

Prisexempel

Format ställning: 1200x1000 mm ca 21 500:- Exkl. belysning och fundament.
Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik)
Priset gäller enkelsidig.

FAKTA HÅVA UTE 1 skyltsystem (Rund Ø 90 mm)

SKYLSTÄLLNING


- Utförande:** Ø 90 mm:s gjutna aluminiumprofiler. Godstjocklek 3 mm.
Systemet består av:
1. Hörnprofil
2. Ø 90 mm rör med spår
3. Fästprofil som förs in i spåret
Textpaneler skruvas fast i fästprofil
- Storlekar:** Helt valfria storlekar upp till ca 2,5x3 meter.
Aluminiumsystemet bygger på moduluppbyggnad där profilen kapas i valfria längder, vilket gör att ställningen lätt kan byggas ut och kompletteras.
- Färger:** Lackerad i valfri NCS kulör.
Standardförslag enligt nedan. Även i silveranodiserad.



1. NCS 0500



2. NCS 9500



3. NCS 1005-Y20R



4. NCS 2060-R90B



5. NCS 3070-G



6. NCS 2080-Y90R



7. NCS 3070-R




8. NCS 8010-Y30R

Belysning: Lysrörsbelysning Frontline Slim LED, se sid 132, monteras i ovankant ställning.
Enkel- eller dubbelsidigt utförande. Lackerad i samma kulör som skyltställning. Valfri längd.
Armaturstorlek: höjd 70 mm, djup 120 mm.

Montering: Monteras i betongfundament.
5371 (Ø 90mm, höjd 700 mm, vikt c:a 67 kg)

MODULUPPBYGGNAD

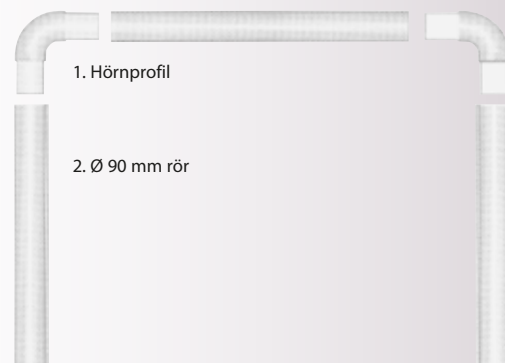

TEXTPANELER

Enkel- eller dubbelsidigt utförande. Paneler i 2 mm polyuretanlackerad aluminium. Kantvikt i fyra sidor.
Helt valfria storlekar. Textpanelerna skruvas fast i skyltställningen, vilket gör det lätt att byta ut panelerna.

Texter, logotyper och bilder 4-färgsprintade.

Valfria typsnitt.

Vi behöver digitalt underlag på logotype (eps.fil i vektorgrafik).

Textpaneler i 15 mm aluminiumprofil kan användas, se sid. 40.